

Profiil UTV



Voodrilaud

- termiliselt töödeldud kogu ristlõike ulatuses
- sobib nii sise- kui välistingimustesse
- 100% looduslik, taaskasutatav
- tavapärane ja lihtne paigaldus
- kauakestev ja stabiilne

Lisavõimalused




OTSATAPPIMINE
V.A ABACHI



TULETÖKKE-
IMMUTUS



VIIMISTLUS



HARJATUD




Termiline modifitseerimine on 100% looduslik meetod puidu vastupidavuse ja mõõtmete püsivuse suurendamiseks ning vee imavuse vähendamiseks. Protsessi käigus kuumutatakse puit temperatuurini 180-220°C, alandades samaaegselt puidu niiskusesisaldust 4-6 protsendini. Thermoarena puit läbib hoolika kvaliteedikontrolli nii enne kui pärast termotötlust. Kasutatav saematerjal on jätkusuutlikult hangitud ning sertifitseeritud.


VOODRILAUD

ANDMED

Profiil:	UTV	Katvus m/m ²	arvestuslikul pakendamisel m/m ³
abachi	20 x 92	12,20	543
abachi	20 x 140	7,69	357
mänd	20 x 92	12,20	543
mänd	20 x 117	9,35	427
mänd	20 x 140	7,69	357
Pikkus:	Mänd 1.8 - 5.1 m Abachi 2.1 - 4.5 m		

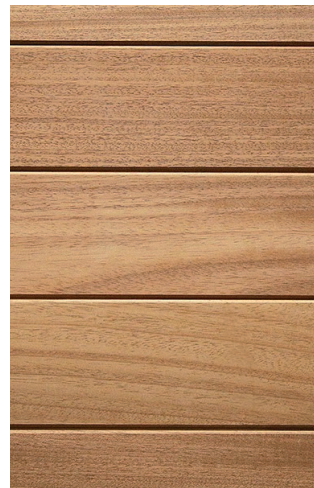

abachi

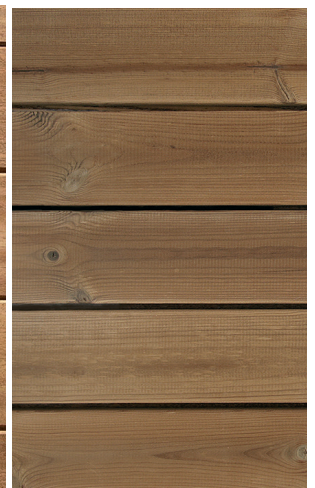

mänd

Termopuidust toodetel jälgida Thermoarena paigaldusjuhiseid



Thermoarena

Thermoarena OÜ, Farmi tee 5, Koigi küla, Järva maakond, 72501
Telefon +372 509 6803, info@thermoarena.com, thermoarena.com



The mark of
responsible forestry
FSC® C114364

