


Profiil SHP

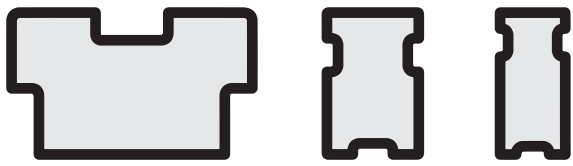

Klambriroov

- termiliselt töödeldud kogu ristlõike ulatuses
- sobib nii sise- kui välistingimustesse
- 100% looduslik, taaskasutatav
- vastupidav ja stabiilne

KLAMBRIROOV

ANDMED

Profiil:	SHP	Katvus m/m ²	arvestuslikul pakendamisel m/m ³
	45 x 27	45 x 27	822
	45 x 42	45 x 42	528
	45 x 68	45 x 68	326
	45 x 92	45 x 92	241
	45 x 140	45 x 140	158
Materjal:	Mänd		
Pikkus:	1.8 - 5.1 m		



Termiline modifitseerimine on 100% looduslik meetod puidu vastupidavuse ja mõõtmete püsivuse suurendamiseks ning vee imavuse vähendamiseks. Protsessi käigus kuumutatakse puit temperatuurini 180-220°C, alandades samaaegselt puidu niiskusesisaldust 4-6 protsendini. Thermoarena puit läbib hoolika kvaliteedikontrolli nii enne kui pärast termotöötlust. Kasutatav saematerjal on jätkusuutlikult hangitud ning sertifitseeritud.

Thermopuidust toodetel jälgida Thermoarena paigaldusjuhiseid



Thermoarena

Thermoarena OÜ, Farmi tee 5, Koigi küla, Järva maakond, 72501
Telefon +372 509 6803, info@thermoarena.com, thermoarena.com



The mark of
responsible forestry
FSC® C114364

