

Toimivusdeklaratsioon

- 1. Toote tüüp:**

Termiliselt modifitseeritud abachipuidust (*Triplochiton scleroxylon*) täis- või poolsulundiga voodriprofiilid välis- ja sisekasutuseks.
- 2. Tüübi-, partii või seerianumber või muu identifitseerimise element:**

Termiliselt modifitseeritud abachipuidust voodriprofiilid.
Möödud = 15÷42 mm (paksus) x 42÷190 mm (laius).
- 3. Kavandatud kasutusala(d):**

Puidust rõht- või püstvooder välis- ja sisekasutuseks.
- 9. Tootja:**


Thermoarena OÜ, Farmi tee 5, Koigi, 72501, Järvamaa, Eesti
Kontakt: info@thermoarena.com, Veeb: www.thermoarena.com
- 4. Volitatud esindaja: -**
- 5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem:**

AVCP 3
Vastupidavusklass / Teavitatud asutus: Catas S.p.A. (1937)
- 6. Deklareeritud toimivus:**

Tootja vastutab esmaste tüübikatsetuse ja tehase tootmiskontrolli rakendamise eest vastavalt AVCP-süsteemile 3.

PÕHIOMADUSED	TOIMIVUS	ÜHTLUSTATUD TEHN. KIRJELDUS
Tuletundlikkus:	NPD	EN 14915:2013
Keskmine tihedus:	330 kg/m ³	
Soojusjuhtivus:	0,15-0,24 W/mK	
Veeauru läbilaskvus:	NPD	
Formaldehüüdi klass:	E1	
Helipidavus:	0,1/0,3	
Muude ohtlike ainete eraldumine:	NPD	
Vastupidavusklass (Testimismeetod vastavalt standardile EN 113-2:2020):	Klass 1 (termiline modifitseerimine 180-200 °C, tume töötlus)	

Termiliselt modifitseeritud abachipuidust voodriprofiilide põhiomadused vastavad deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on väljastatud Thermoarena OÜ ainuvastutusel.

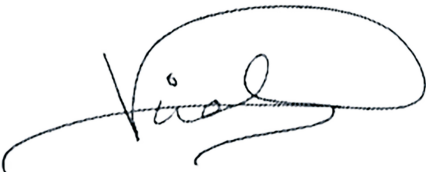

Tootja poolt ja nimel
allkirjastanud:
Vahur Pindma, tegevjuht

Koigi, 04. juuni 2025